XIAN N

Radiador de aluminio apto para instalación de baja temperatura



Radiador de aluminio de alta emisión térmica y baja inercia con aletas de apertura superior, apto para baja temperatura y suministrado en baterías de 2 a 14 elementos.

Fabricado en España con tecnología de junta elástica que permite una total estanqueidad.

10 AÑOS GARANTÍA*

(*) No incluye mano de obra ni desplazamiento.

Incluido en:

cype

FABRICADO EN ESPAÑA

Fabricado en la planta de Ferroli **en España**.

4 ALTURAS

Disponible en **4 alturas**.

ALTA EMISIÓN TÉRMICA

Alta emisión térmica. Puede trabajar en condiciones de baja temperatura.

ESTANQUEIDAD TOTAL

Junta elástica que sirve de unión entre los elementos del radiador.

INST. BAJA TEMPERATURA

Aptos para **instalaciones de baja temperatura**, con 30 y 40 ºC.

PRESIÓN MÁXIMA

Presión máxima de ejercicio: 6 bar.

- Amplia gama de modelos para disponer de calefacción en tu hogar.
- Tecnología exclusiva Ferroli mediante la unión de los elementos por una junta elástica, que proporciona total estanquidad a la instalación del radiador.
- Disponible en batería de 2 a 14 elementos y alturas desde 450 a 800 mm.
- Presenta una alta emisión térmica con bomba de calor aerotermia Ferroli.
- Los elementos del radiador están pintados de forma individual en color blanco RAL 9010.
- Presión máxima de ejercicio: 6 bar.
- Apto para instalaciones de aerotermia de baja temperatura con 30 y 40 ºC.



XIAN N

Radiador de aluminio apto para instalación de baja temperatura

IMAGEN IMAGEN IMAGEN IMAGEN

Nº ELEMENTOS		450	Ud. por palet	600	Ud. por palet	700	Ud. por palet	800	Ud. por palet
2	CÓDIGO	739043002	252	739058002	216	739068002	162	739078002	144
	EAN	8430709500594		8430709500716		8430709500853		8430709500976	
3	CÓDIGO	739043003	180	739058003	144	Cód.: 739068003	90	739078003	90
	EAN	8430709500600		8430709500723		8430709500860		8430709500983	
4	CÓDIGO	739043004	126	739058004	108	739068004	72	739078004	72
	EAN	8430709500617		8430709500730		8430709500877		8430709500990	
5	CÓDIGO	739043005	108	739058005	72	739068005	54	739078005	54
	EAN	8430709500624		8430709500747		8430709500884		8430709501003	
6	CÓDIGO	739043006	88	739058006	72	739068006	54	739078006	48
	EAN	8430709500631		8430709500754		8430709500891		8430709501010	
7	CÓDIGO	739043007	72	739058007	60	739068007	48	739078007	36
	EAN	8430709500648		8430709500761		8430709500907		8430709501027	
8	CÓDIGO	739043008	54	739058008	42	739068008	28	739078008	28
	EAN	8430709500655		8430709500778		8430709500914		8430709501034	
9	CÓDIGO	739043009	54	739058009	36	739068009	26	739078009	26
	EAN	8430709500662		8430709500785		8430709500921		8430709501041	
10	CÓDIGO	739043010	48	739058010	36	739068010	26	739078010	24
	EAN	8430709500679		8430709500792		8430709500938		8430709501058	
11	CÓDIGO	739043011	44	739058011	40	739068011	26	739078011	24
	EAN	8430709500686		8470309500808		8430709500945		8430709501065	
12	CÓDIGO	739043012	44	739058012	36	739068012	26	739078012	24
	EAN	8430709500693		8430709500815		8430709500952		8430709501072	
13	CÓDIGO	-		Cód.: 739058013	24	-		-	
	EAN			8430709500822					
14	CÓDIGO	-		739058014	24	-		-	
	EAN			8430709500839					

Emisión térmica UNE EN 442	ΔT = 60 ºC	115,1 W	156,2 W	181,4 W	204,3 W
		99 kcal/h	134,3 kcal/h	156 kcal/h	175,7 kcal/h
	ΔT = 50 ºC	90,8 W	122,9 W	142,2 W	160,2 W
		78 kcal/h	105,7 kcal/h	122,3 kcal/h	137,7 kcal/h
	ΔT = 40 ºC	67,8 W	91,7 W	105,6 W	118,9 W
		58,3 kcal/h	78,8 kcal/h	90,8 kcal/h	102,3 kcal/h
	Emisión baja TªΔT = 30 ºC	46,6 W	62,08 W	72 W	81 W
		40,08 kcal/h	53,4 kcal/h	61,9 kcal/h	69,7 kcal/h
Tª máxima de funcionamiento		110 ºC	110 ºC	110 ºC	110 ºC
Exponente n		1,30483	1,31423	1,33400	1,33487
Constante Km		0,550807	0,718974	0,770156	0,864470
Contenido agua		0,31 l	0,39 l	0,45 l	0,50 l
Conexiones		1" Ø	1" Ø	1" Ø	1" Ø
Peso		1,12 kg	1,45 kg	1,70 kg	1,91 kg
Altura/distancia entre ejes		431 / 350 mm	581 / 500 mm	681 / 600 mm	781 / 700 mm
Fondo		100 mm	100 mm	100 mm	100 mm

Datos correspondientes a un solo elemento. Para obtener los datos concretos de cada radiador, multiplicar por el número de elementos que lo componen.
Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.

DESCARGAS DISPONIBLES


MANUAL DE INSTALACIÓN | CERTIFICADOS | AUTOCAD | GALERÍA DE IMÁGENES.ZIP | SECCIÓN RADIADORES

SOPORTE AL PROFESIONAL

Formulario | 916 612 304

SERVICIO TÉCNICO

satferroli@ferroli.com | 914 879 325

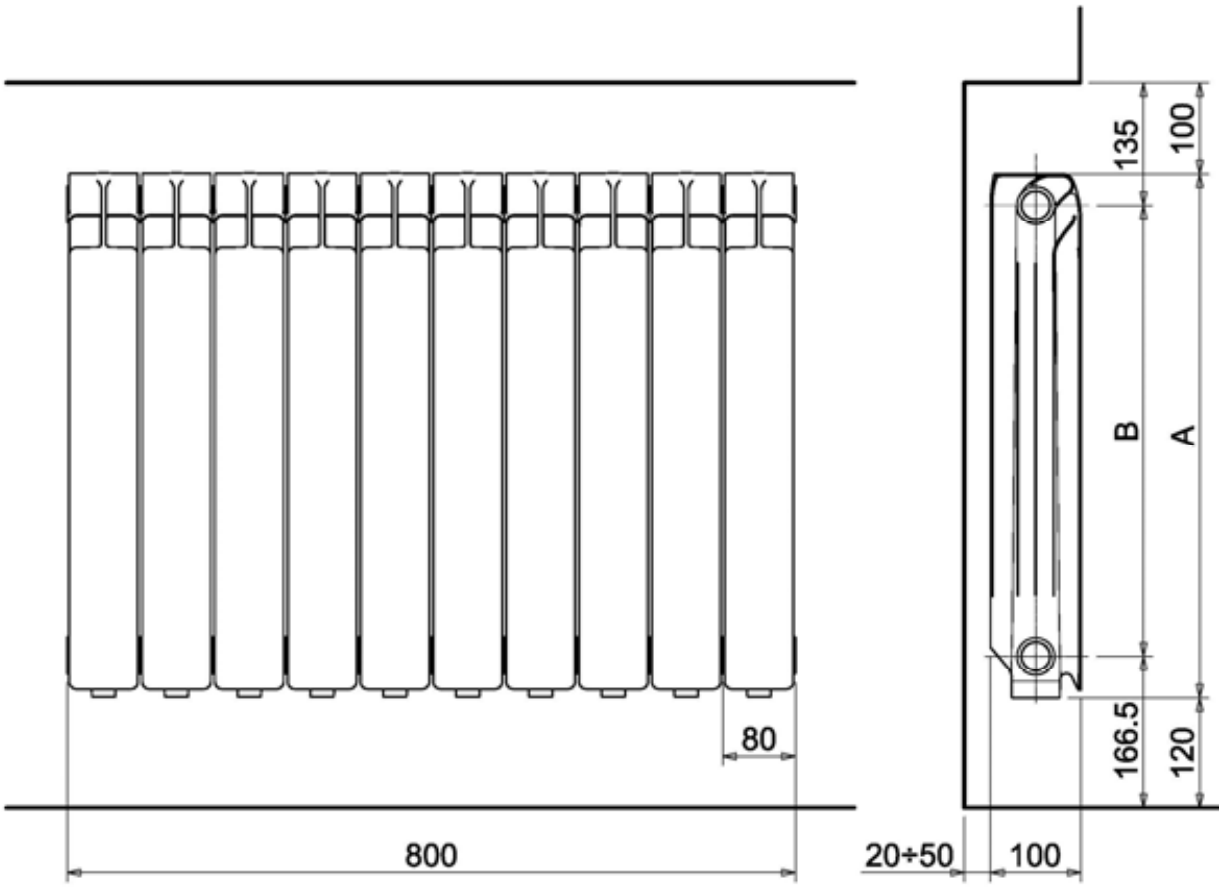

	Dimensiones		Emisión térmica UNE EN 442			Exponente n	Coeficiente Km	Presión máxima de funcionamiento bar
	A	B	T=50º C W	T=40º C W	T=30º C W			
XIAN 450 N	431	350	90,8	67,83	46,60	1,30483	0,55081	6
XIAN 600 N	581	500	122,9	91,66	62,08	1,31423	0,71897	6
XIAN 700 N	681	600	142,2	105,62	72,00	1,33400	0,77016	6
XIAN 800 N	781	700	160,2	119,93	81,00	1,33487	0,86447	6

Ferroli se reserva el derecho a modificar los datos e imágenes sin previo aviso.